



PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ACTIVIDAD:


**MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES
TRAMO: SAN FRANCISCO - LAS PALMAS, EN EL ÁMBITO
DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO**



PRESUPUESTO: S/. 120,750.00

**Región : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : Ayna**

Enero de 2015

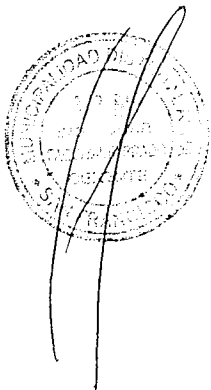


[Handwritten signature]
Municipalidad Distrital de Ayna
Provincia de La Mar
Región Ayacucho

a).

ÍNDICE

	Pág.
b).- Datos Generales	
- Nombre de la actividad.	2
- Objetivo de la actividad.	2
- Monto de la inversión	2
- Ámbito de intervención.	2
- Número de beneficiarios directos para el año de ejecución	2
c).- Descripción por Actividad	2
- Componente 1.- Expediente Técnico	2
- Componente 2.- Obras Provisionales	3
- Componente 3.- Trabajos Preliminares	3
- Componente 4.- Superficie de Rodadura - Pavimento	4
- Componente 5.- Obras de Arte y Drenaje	4
- Componente 6.- Señalización Vertical	5
- Componente 7.- Plan de Mitigación Ambiental	6
- Componente 8.- Conformación y capacitación de los Comités de Mantenimiento Vial	7
- Componente 09.- Gastos Generales	7
- Componente 10.- Utilidad	8
- Componente 11.- IGV	8
- Componente 12.- Supervisión	8
d). Programación de las tareas y sus metas	8
Formato N° 01.- Programación de metas físicas de la actividad.	
Formato N° 03.- Programación de metas financieras	

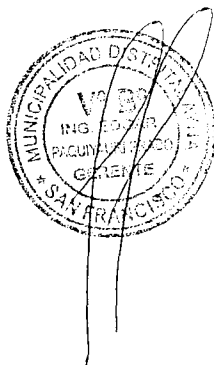

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
SECRETARÍA GENERAL
Ing. Oscar Apellido
Promotor General
Calle Desembojado

b). DATOS GENERALES:

Nombre de la Actividad:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO – LAS PALMAS, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO

Objetivo de la Actividad:

Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad de la carretera, que facilite el traslado de pasajeros y carga.

Monto de la Inversión:

DEVIDA : S/. 114,750.00 (Ciento Catorce Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).
M.D. Ayna : S/. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Nuevos Soles).
Presupuesto total : S/. 120,750.00 (Ciento Veinte Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

Ámbito de Intervención:

- ✓ Departamento : Ayacucho
- ✓ Provincia : La Mar
- ✓ Distrito : Ayna
- ✓ Comunidades : San Francisco, Las Palmas

Número de beneficiarios directos para el año de ejecución


Los beneficiarios directos son la población de las localidades de San Francisco y Las Palmas, con un aproximado de 3,200 personas.

c). DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:

COMPONENTE 1. EXPEDIENTE TECNICO

1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

El expediente técnico, será elaborado por la Municipalidad Distrital de Ayna, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Provías Descentralizado, para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios y fórmulas polinómicas y si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios; el costo de la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
SAN FRANCISCO LAS PALMAS AYACUCHO
[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
SAN FRANCISCO LAS PALMAS AYACUCHO
2015

elaboración del expediente será financiado por la misma Entidad Ejecutora y se aprobará mediante acto resolutivo.

La meta de este componente es de 01 expediente técnico.

COMPONENTE 2. OBRAS PROVISIONALES

El presente componente comprende las actividades relacionados a las construcciones provisionales como son los campamentos que servirán para el albergue de ingenieros, técnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo; asimismo se ubicarán las oficinas de dirección de la obra; también dentro de este componente se colocarán el cartel de identificación de obra. Cabe precisar, que las obras provisionales no se consideran como meta física, en vista que son actividades temporales que contribuyen en la ejecución de obra.

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

Esta partida se refiere al anuncio publicitario de la obra, en la que se indicará la entidad ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecución, entidad financiera, supervisor y el que indique la Supervisión; la cual comprende elaborar y colocar el cartel en un lugar aparente y más visto del área de trabajo.

El cartel de obra será de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud, colocado en un marco de madera tornillo de sección 3" x 4", que será sujetado con pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendrán una altura de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estarán anclados en un dado de concreto de $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural una profundidad de 0.40 m.

La meta de la actividad es de 01 unidad.



COMPONENTE 3.- TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previo a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A continuación se describen las principales actividades:

3.1. ROCE Y LIMPIEZA

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las actividades de la obra y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de troncos, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos.

La meta de la actividad es de 02.12 hectáreas.



3.2. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

En base a los planos y levantamientos topográficos de la actividad, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

La meta de la actividad es de 04.24 km.

COMPONENTE 4.- SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO

AFIRMADO


Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 10 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollarán las siguientes actividades:

- **Perfilado y compactado de sub-rasante**, el trabajo comprende el conjunto de actividades de perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante de la carretera existente.
- **Extracción y apilamiento**, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- **Carguío**, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- **Transporte de material de afirmado**, esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a mantener.
- **Riego**, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- **Esparcido y compactado de afirmado**, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm. de espesor final compactado.

La meta de la actividad es de 04.24 km.

COMPONENTE 5.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

El presente componente comprende la construcción y reparación de las diversas obras de arte como son alcantarillas, cunetas y badenes.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMA
SAN FRANCISCO DE LA MAR - AYACUCHO
Ing. Victor Aparicio Zes
Sub Gerente de Infraestructura
y Movilidad Urbana

5.1 CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINAL (0.50x0.30m)

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias en diversos tipos de material, se conformará las cunetas laterales de la carretera de acuerdo a las especificaciones técnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. Las dimensiones y forma de acuerdo al diseño para éste tipo de cunetas es triangular de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los planos establecidos, siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del corte del talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2.

La meta de la actividad es de 4,240 metros lineales.

5.2 LIMPIEZA Y REPARACION DE BADENES

Los badenes son estructuras de drenaje que permiten el paso vehicular sobre quebradas de flujo estacional, así mismo permiten el paso de agua, materiales y de otros elementos sobre la superficie de rodadura. En esta actividad se realizarán las reparaciones de acuerdo a las necesidades de la estructura de drenaje, con fines de recuperar su funcionalidad.

La meta de la actividad es de 04 unidades.

5.3 ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCES DE RIACHUELOS

En esta actividad se desarrollarán el encauzamiento y limpieza de cauces de riachuelos, se limpiará el material de arrastre acumulado, la cual permitirá prevenir el desborde de las aguas pluviales y desgaste de plataforma, así como evitará restricciones en la circulación vehicular.

Esta actividad se ejecutará con el uso de maquinaria pesada, eliminando todo material de arrastre, así como el lodo que obstruye la circulación del agua. El material eliminado deberá ser sacado fuera la superficie de rodadura en lugar apropiado.


El huayco deberá tener una geometría adecuada teniendo una plataforma adecuada para la circulación del agua.

La meta de la actividad es de 7 unidades

COMPONENTE 6.- SEÑALIZACION VERTICAL

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

- 02 unidades de señales informativas de 1.20m x 0.70m.
- 12 unidades de señales preventivas de 0.60m x 0.60m
- 05 unidades de hitos kilométricos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYCA
SAN FRANCISCO DE LA MAR - AYACUCHO
Ing. Víctor Aparicio Zea
C.O. Gerencia de Infraestructura
y Obras Públicas Urbanas

COMPONENTE 7.- PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

En el plan de mitigación ambiental se desarrollarán un conjunto de actividades, que producto de una evaluación ambiental, estarán orientadas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos causados en la ejecución de la actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuación se describen las actividades a ejecutarse:

7.1 COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS - AMBIENTALES

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras de mantenimiento periódico.

La meta de la actividad es de 02 Unidades.

7.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Al finalizar la obra se desarrollarán los trabajos de eliminación de basura, elementos sueltos, residuos y desperdicios existentes de toda el área de trabajo.

La meta de la actividad es de 4.24 km.

7.3 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y MAQUINARIAS

En esta partida el Contratista realizará diversos trabajos para recuperar en lo posible y con la mayor aptitud, las condiciones originales de áreas afectadas por la construcción de la carretera, tales como las áreas campamentos, almacenes, patio de máquina e instalaciones en que las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental.

La meta de la actividad es de 200 m2.

7.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS)

El manejo de Residuos Sólidos, tiene por finalidad el de llevar a cabo diversas actividades durante las etapas de obra, teniendo como referencia los lineamientos establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y su Reglamento D.S N° 057-04-PCM. Al inicio de las actividades se programarán charlas de sensibilización en el manejo de residuos a los trabajadores de la obra, en ellas se tratarán temas de minimización de residuos, segregación, transporte y la disposición final de los mismos.

La meta de la actividad es de 10.80 m3.

7.5 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS

Las canteras afectadas serán sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo posible de adecuar el área intervenida a la morfología del área



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN FRANCISCO - LA MANA, ATACAMA
[Signature]
Ing. Víctor Aparicio Roa
Sub Gerente de Infraestructura y Construcción Urbana

circundante, se evitará dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible establecer un drenaje natural; se deberá diseñar un adecuado sistema de aprovechamiento del material de cantera, de manera que se genere el menor daño al medio ambiente.

La meta de la actividad es de 500 m².

7.6 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

En esta partida se realizará talleres para capacitar a los pobladores beneficiarios de la actividad y trabajadores en general, sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales y cuidado durante la ejecución de la obra, para no perturbar la ecología, por lo que se darán charlas periódicas durante el tiempo de ejecución de la obra.

La meta de la actividad es capacitar a 120 personas.

Así mismo se implementará un plan de contingencias, a fin de establecer las acciones necesarias que permitan prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia de la obra, principalmente durante el proceso constructivo, la que permita contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos.


COMPONENTE 08.- CONFORMACION Y CAPACITACION DE LOS COMITÉS DE MANTENIMIENTO VIAL

En el presente componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial y se capacitará a la población beneficiaria en diversos temas de gestión vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las capacitaciones estarán a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

La meta de este componente es conformar 01 organización y capacitar a 120 personas.

COMPONENTE 09: GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecución de la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta u objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son derivados desde la propia actividad o de administración, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos generales pueden ser gastos fijos y gastos variables.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO
SERVIDOR PÚBLICO
SERVIDOR PÚBLICO
Vicepresidente
Comité de Infraestructura y Desarrollo Urbano

COMPONENTE 10: UTILIDAD

Es la medida de las ganancias o beneficios que obtiene la empresa contratista, al adquirir un bien o servicio.

Este componente no se considera en el formato de metas físicas, en vista que no es una meta directamente relacionado a la obra.

COMPONENTE 11: IGV

Es el impuesto que grava la venta al por menor y mayor de la mayor parte de bienes y servicios en función del valor del producto vendido, es decir un porcentaje, el cual actualmente es de 18%. Es una obligación del comprador, siendo el vendedor solo un intermediario entre éste y el ente recaudador (SUNAT).

Este componente no se considera en el formato de metas físicas, debido a que no es una meta directa de obra

COMPONENTE 12.- SUPERVISION

12.1 TRABAJOS DE SUPERVISION


La Supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá en obra al Jefe de Supervisión, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra. El coeficiente de participación del Supervisor será de 0.5. En la ejecución de obra, la Supervisión presentará dos informes, uno correspondiente al informe de diagnóstico y compatibilidad del expediente técnico y el segundo referente a los trabajos de supervisión del mes.

La meta de este componente es de 02 informes.

d). PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 01.- Programación de metas físicas de la actividad.

Formato N° 03.- Programación de metas financieras

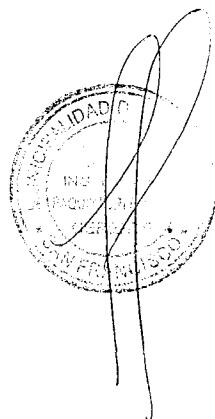

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE LA MAR - AREQUIPA
Ing. Victor Aparicio
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

FORMATO N° 3 - A

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015 - MUNICIPALIDAD


ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO – LAS PALMAS, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO

Genérica de Gasto (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)												Meta Total (4) S/.
	Código (5)	Nombre	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 Bienes y Servicios	2.3.27.299	CONSULTORIAS			6.000,00										6.000,00
Total			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

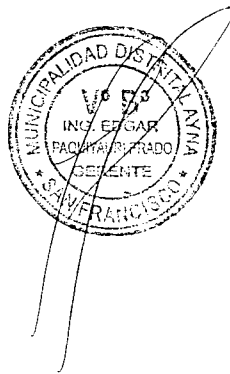


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 SAN FRANCISCO - LA MAR - AYACUCHO
 Ing. Víctor Apolito Zea
 Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO – LAS PALMAS, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO*

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3,0	TRABAJOS PRELIMINARES														
3,1	ROCE Y LIMPIEZA	HA					2,12								2,12
3,2	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	KM					4,24								4,24
4,0	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO														
4,1	AFIRMADO E=0.10 M	KM					4,24								4,24
5,0	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
5,1	CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINAL (0.50x0.30m)	METRO LINEAL					4.240,00								4.240,00
5,2	LIMPIEZA Y REPARACION DE BADENES	UNIDAD					4,00								4,00
5,3	ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCE DE RIACHUELOS	UNIDAD					7,00								7,00
6,0	SEÑALIZACION VERTICAL														
6,1	SEÑALES INFORMATIVAS (1.20x0.70)	UNIDAD					2,00								2,00
6,2	SEÑALES PREVENTIVAS (0.60x0.60)	UNIDAD					12,00								12,00
6,3	HITOS KILÓMETRICOS	UNIDAD					5,00								5,00
7,0	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL														
7,1	COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS AMBIENTALES	UNIDAD					2,00								2,00
7,2	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	M					4,24								4,24
7,3	RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y MAGUINAPERS	M2					200,00								200,00
7,4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS)	M3					10,80								10,80
7,5	RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS	M2					500,00								500,00
7,6	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA					120,00								120,00
8,0	CONFORMACION Y CAPACITACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL														
8,1	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	ORGANIZACIÓN					1,00								1,00
8,2	CAPACITACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA					120,00								120,00
12,0	SUPERVISIÓN														
12,1	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN	INFORME					2,00								2,00




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 SAN FRANCISCO - LA MAR - AYACUCHO
 Ing. Víctor Benancio Zea
 Sub. Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2015 - MUNICIPALIDAD

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO – LAS PALMAS, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1,0	EXPEDIENTE TECNICO														
1,1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE TECNICO		1,00											1,00




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 SAN FRANCISCO - LA MAR - AYACUCHO
 Victor Aparicio Zap
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

FORMATO N° 03

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO – LAS PALMAS, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO


Genérica de Gasto (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)											Meta Total (4) S/.	
	Código (5)	Nombre	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
2.3 Bienes y Servicios	2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						108.185,00							108.185,00
	2.3.2.7.2.99	CONSULTORIAS						6.565,00							6.565,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 SAN FRANCISCO - LA MAR - AYACUCHO

 Ing. Victor Aparicio Zea
 Sub Gerente de Infraestructura
 y Desarrollo Urbano

ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 2015

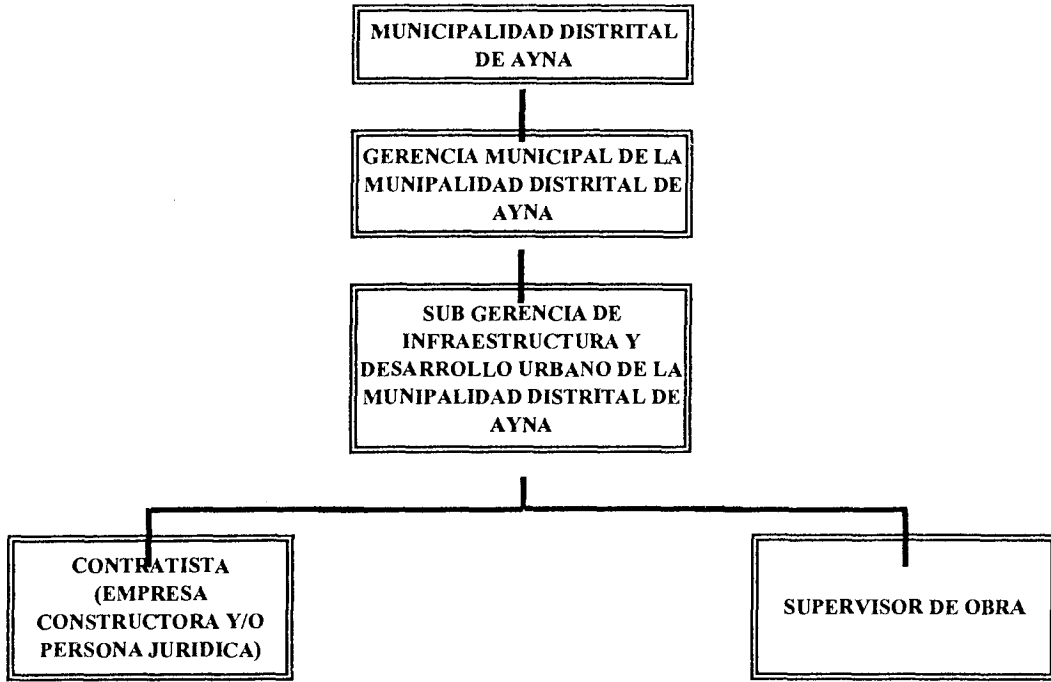


NOTA: EN VISTA QUE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ES POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, EL CONTRATISTA GANADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATARÁ TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA.

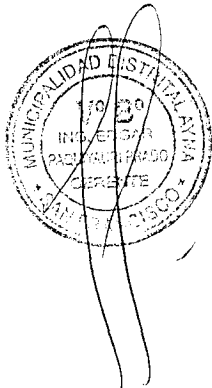

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
CALLE PUEBLO - LA MAR (CAYAMAYO)
.....
Ing. Victor Aparicio Zoa
Calle Pucallpa de la Marina de Guerra
y Construcción Urbana

PERFIL PROFESIONAL DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA

N°	CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO MENSUAL	PERFIL PROFESIONAL
1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1	5500	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con tres (03) años de ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 01 años de experiencia como supervisor de obras viales.
2	RESIDENTE DE OBRA	MES	1	5000	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con dos (02) años de ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 0.5 años de experiencia como residente en obras viales.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYLA
 SAN FRANCISCO DE ASÍS - LAMAR - AYACUCHO

[Handwritten Signature]

Ing. Víctor Aparicio Zaba
 Sr. Gerente de Infraestructura
 y Desarrollo Urbano

PERFIL PROFESIONAL DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA

N°	CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO MENSUAL	PERFIL PROFESIONAL
1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1	5500	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con tres (03) años de ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 01 años de experiencia como supervisor de obras viales.
2	RESIDENTE DE OBRA	MES	1	5000	Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con dos (02) años de ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 0.5 años de experiencia como residente en obras viales.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
 LA MAR - AYACUCHO
 Ing. [Signature]
 Oficina de Ingeniería y Mantenimiento de Infraestructura y Transporte Urbano